mobile solar L　取扱説明書

本体各部の名前

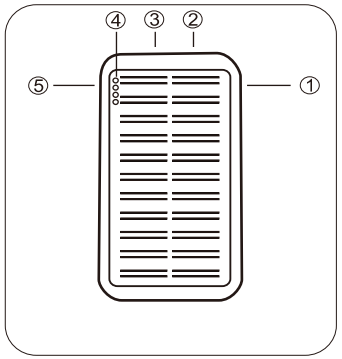

① スイッチ

② 充電入力端子
※充電中は赤く点灯し、充電完了時には緑色に点灯します。

③ USB出力端子

④ 残量インジケータ

⑤ 残量チェックボタン

付属品の確認

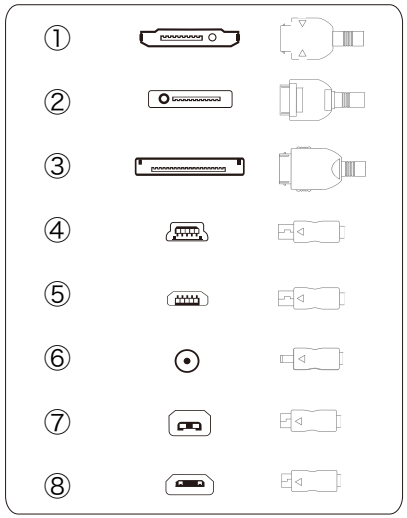

※コネクタの形状と向きに注意してください
発売時期やバージョンによっては端子形状が適合しない場合や
充電できない場合がございますので、必ず一度ご確認ください。

① FOMA/SoftBank 3G コネクタ
② au コネクタ
③ iPad/iPhone/iPod コネクタ
④ miniUSB コネクタ
⑤ microUSB（スマートフォン用）コネクタ
⑥ PSP コネクタ
⑦ Nintendo DS i コネクタ
⑧ Nintendo DS Lite コネクタ
⑨ USBケーブル
⑩ キャリングポーチ

製品仕様

ソーラー発電効率：17%
ソーラーパネル出力：5.5V 80mA
バッテリー：リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量：3.7V 3500mAh
定格入力：DC5V 1000mA
定格出力：DC5.5V 750mA
作動温度領域：-10℃~60℃
充電回数：約500回
サイズ：115×60×16mm
重量：119g
保護機能：過電流、過充電、過放電保護
充電方法：ACアダプタ、USBポート、ソーラーパネル

⚠ 安全に関するご注意

●雨ざらしでの充電や炎天下、車内での充電は避けてください。
●高温多湿、埃の多い環境での使用および保管は避けてください。
●ガソリンスタンド等、引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
●充電中は、布や紙などで包んだりしないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
●乳幼児の手の届かないところへ保管し、お子様がご使用になる場合には、必ず保護者の責任においてお取り扱いください。
●充電中に本製品が熱くなりますが異常ではございません。ただし60℃以上になりましたら、直ちに使用を中止してください。
●ACアダプタにて8時間以上充電しないでください。
●本製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。故障、ショートの原因となります。
●本製品を投げたり、衝撃を与えたり、無理なコネクタ接続をすると故障の原因となります。
●過放電による不具合を防ぐため、使用していなくとも定期的に充電を行ってください。
●充電後1ヶ月以上放置した場合は、ご使用前に改めて太陽光またはAC充電器で充電してご使用ください。
●太陽光充電の充電時間は、直射日光で行った場合の時間です。窓ガラス越しの太陽光や室内照明では十分な充電はできません。
●携帯電話のメモリデータはご使用前にバックアップしてください。
●保管は冷暗所で常温保管を行ってください。
●スマートフォン・ゲーム機の保護ケース等を使用している場合や、携帯電話のカバーの形状によって、コネクタが接続端子に十分差し込めない時には、充電をしないでください。
●USBケーブルを差し込む際には、十分に向きをご確認の上、差し込んでください。無理な力を掛けると差し込み口を破損する恐れがあります。
●本製品の仕様、価格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

使用方法

1. 残量を確認する場合には、スイッチをONにして残量チェックボタンを押します。
4つの青いLEDライトが点灯し、現在の残量を表示します。



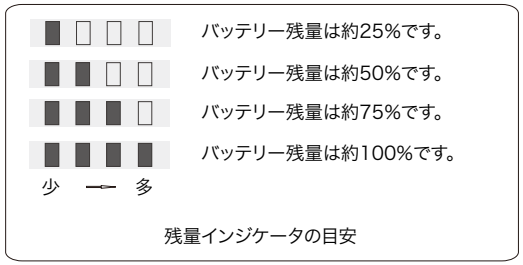

2. mobile solar Lへの充電には、直射日光に当てるか、パソコン等のUSB端子へ接続するか、コンセントへ差し込んで充電します。

3. スマートフォン等の端末へ充電する場合には、mobile solar LのUSB出力端子へケーブルと対応したコネクタを接続し、スイッチをONにすると端末への充電を開始します。

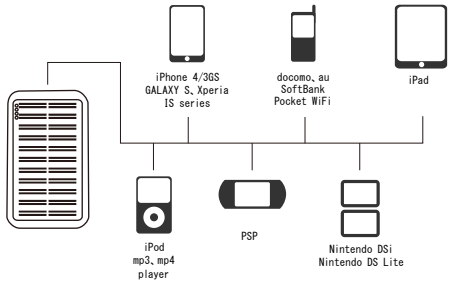

保証書

品名	mobile solar L（ソーラー充電器）
型番	MS101
購入日	年　月　日
保証期間	購入日から1年間
販売店	販売店印

保証期間内でも下記の場合には保証対象外となります。
1. 取扱説明書の注意事項に反する使用による故障及び損傷
2. 落下、破損などお買い上げ後の不適切な取り扱い
3. 火災・地震・落雷等による自然災害ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷
4. 一般利用以外に使用された場合の故障及び損傷
5. 本書の提示がない場合
6. 本書に購入日もしくは販売店名の記入がない場合、あるいは書き換えされた場合

※購入日、販売店印がない場合は、レシートまたは領収書を添付してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。

グリーンエージェント株式会社
〒321-0906 栃木県宇都宮市中久保2-11-32
http://www.greenagent.co.jp
製品に関するお問い合わせ
mail：support@greenagent.co.jp　TEL：048-778-8156
※受付時間：平日の9：00 ～ 17：00

GreenAgent